

Enregistreur numérique 8 canaux 5 en 1 DVR-8CHM-2MP



Enregistreur numérique compact 8 canaux, avec visualisation, sauvegarde et lecture vidéo Full HD. Compression vidéo H264+.

Caractéristiques principales

Entrées et transmission vidéo

- Entrées Turbo HD / HDCVI / AHD / CVBS – 2MP max
- Supporte 2 caméras IP 960p
- Transmission longue distance sur UTP et câble coaxial

Compression et enregistrement

- Compression H.264 + pour une efficacité d'enregistrement supérieure de 50%
- Supporte 1080p lite

Sortie vidéo

- HDMI / VGA simultanée avec résolution jusqu'à 1920 × 1080

Mémoria et lecture


- Interface SATA (HDD jusqu'à 6 TO de capacité)
- Lecture 4/8 ch
- Recherche intelligente

Fonctionnalités

- VQD (Diagnostic de qualité vidéo)
- Séquence de déblocage du mot de passe password
- Supporte le contrôle PTZ via Omnicast VMS du protocole Genetec

Réseau

- DDNS (Dynamic Domain Name System)
- Carte réseau auto-adaptative 10 / 100Mbps
- Limite di larghezza di banda uscita configurabile

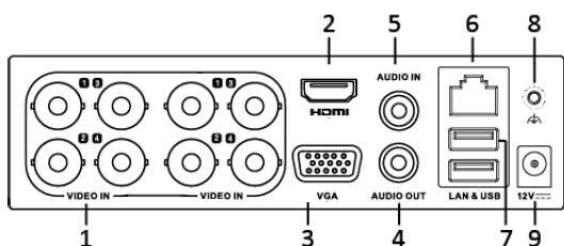

Index	Description	Index	Description
1	VIDEO IN	6	LAN Network Interface
2	HDMI Interface	7	USB Interfaces
3	VGA Interface	8	GND
4	AUDIO OUT, RCA Connector	9	12 VDC Power Input
5	AUDIO IN, RCA Connector		

Rréférence	DVR-8CHM-2MP
Code	918443
Entrées analogiques	8 canaux – 2MP
Compression vidéo	H.264 + / H.264
Connecteurs entrées analogiques	Interface BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω)
Entrée Turbo HD	1080p25, 1080p30, 720p25, 720 A30
Entrée AHD et entrée HDCVI	1080p25, 1080p30, 720p25 , 720p30
Entrée CVBS	PAL / NTSC
Entrées vidéo IP	2 canaux - résolution jusqu'à 960p
Compression audio	G.711u
Entrés Audio	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Sortie HDMI	1-ch, 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Sortie VGA	1-ch, 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz, 1024 × 768 / 60Hz
Résolution	Lorsque le mode lite 1080p n'est pas activé: 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF Lorsque le mode lite 1080p est pas activé: 1080p lite / HD 720p lite / WD1 / 4CIF / VGA / CIF
Débit 1080p mode Lite non activé	Pour le flux à 720p: 720p / WD1 / 4CIF / VGA @ 12ips; CIF @ 25ips (P) / 30ips (N) Pour le flux SD: WD1 / 4CIF / VGA / CIF @ 25ips (P) / 30ips (N)
Débit 1080p mode Lite activé	1080p lite / HD 720p lite / WD1 / 4CIF / VGA @ 12ips; CIF a 25 ips (P) / 30ips (N)
Débit flux secondaire	CIF / QVGA / QCIF a 25 ips (P) / 30 ips (N)
Débit vidéo	32 Kbps a 4 Mbps
Compression audio	G.711u
Echantillonnage audio	64 Kbps
Type double flux	vidéo, vidéo et audio
Lecture	8 canaux
Protocole de connexion à distance	TCP / IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS
Interface réseau	1, RJ45 10M / 100M Interface Ethernet auto-adaptative, Panneau arrière: 2 × USB 2.0
HDD	1 Interface SATA pour HDD jusqu'à 6 TO
Alimentation	12VDC
Consommation sans HDD	<12 W
Température de fonctionnement	-10 ° C a +55 ° C humidité de 10% à 90%
Dimensions	200 × 200 × 45 mm
Poids (sans HDD)	≤ 0,8 kg

Code	référence	Conditionnement	Codice EAN	Quantité	Dimensions	Poids
				Pcs	mm	kg
918443	DVR-8CHM-2MP	Individuel	8016978103232	1	315x240x80	1,26